

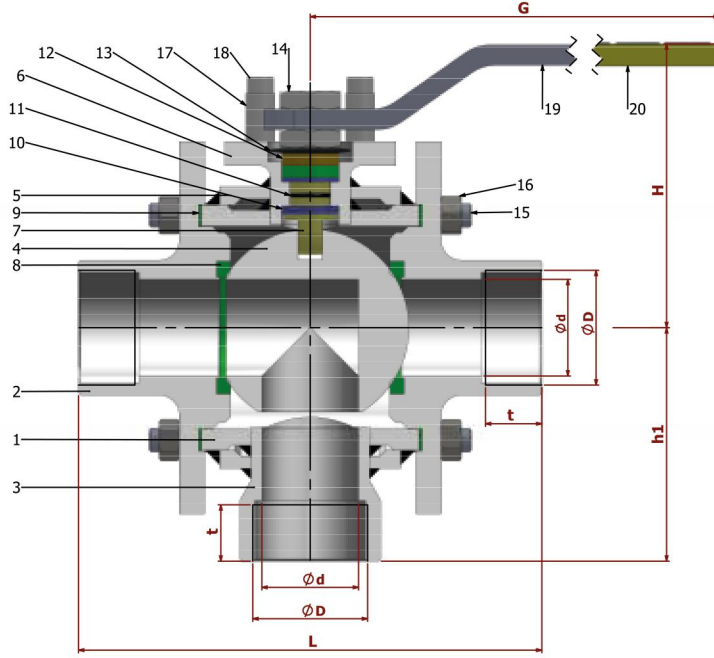
3 YOLLU "L" TİPİ CEKETLİ KÜRESEL VANA

3 WAYS "L" TYPE JACKET BALL VALVE

TİP TYPE
BKV.3L-CEK-Dİ-RG

R 1/2" - R 4"

PN 16 - PN 40

ÇELİK
STELLREDÜKSİYON GEÇİŞLİ / DİŞLİ
REDUCED BORE / THREADED

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DIScription	MALZEME MATERIAL
20	PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC
19	KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37
18	ÇİVATA BOLT	ST 42 Gal.
17	STOPLAMA PİMİ STOPPING PIM	ST 42 Gal.
16	SOMUN NUT	5.6.
15	SAPLAMA STOPPING PIM	CK 35 / CK 45
14	KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6 Gal.
13	ÇANAK PUL BOWL WASHER	50 Cr V 4
12	BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 58
11	MİL O-RİNG SPINDLE O-RING	VİTON
10	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
9	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
8	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
7	HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1,4021
6	BOĞAZ NECK	St 37-2
5	CEKET JACKET	St 44
4	KÜRE BALL	1.4301 / 1.4086
3	3 YOL KAPAK COVER 3 WAY	St 37-2
2	KAPAK COVER	St 37-2
1	GÖVDE BODY	A 216 WCB

Boyut

Bağlantılar

Çalışma Basıncı

Çalışma Sıcaklığı

Dimensions

Connections

Working Pressure

Working Temperature

: BATUSAN ÖZEL

: EN 10226-1

: PN 16 - 40

: +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas

Asfalt, Gıda ve Kimya Sanayii
Asphalt, Good ang Chemical Ind.

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16 - PN 40							PN 16	PN 40
		L	G	H	h1	d	D	t	Kg	Kg
DN 15	1/2"	100	150	75	90	12	1/2"	14	--	--
DN 20	3/4"	100	150	83	100	15	3/4"	17	--	--
DN 25	1"	115	180	90	105	20	1"	20	--	--
DN 32	1 1/4"	130	230	95	110	25	1 1/4"	22	--	--
DN 40	1 1/2"	145	275	115	120	32	1 1/2"	25	--	--
DN 50	2"	160	275	120	135	40	2"	28	--	--
DN 65	2 1/2"	180	320	135	160	50	2 1/2"	32	--	--
DN 80	3"	200	380	135	170	65	3"	35	--	--
DN 100	4"	225	450	170	185	80	4"	40	--	--